

גרפוס פרינט

תלי דלת | הנחיות לשליחת קובץ לדפוס

הוראות סגירה:

יש לשלוח שלושה עמודים בקובץ.


עמוד אחד הגרפיקה עם הגלישה.

עמוד שני גרפיקה עם השטנץ (הדמיה עם צורת החיתוך).

עמוד שלישי רק השטנץ (צורת החיתוך).

קו החיתוך יהיה בנוי בעובי 0.15 מ"מ,

צבע קו חיתוך R-255 G-0 B-0

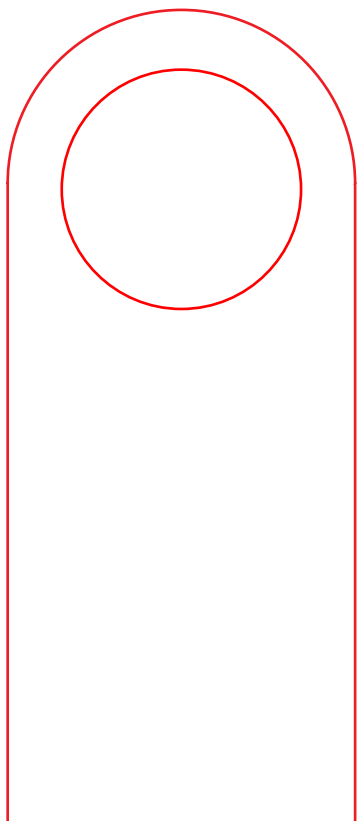

עמוד שלישי
קו חיתוך



עמוד שני
הדמיה לחיתוך



עמוד אחד
גרפיקה עם גלישה

יש להוסיף סימני חיתוך

יש לבנות את
הגרפיקה ב-CMYK



קובץ וקטורי

שימו לב:

- אם אתם טקסטים, תמונות ומסמך במרחק של 3 מ"מ מקצה הדף.
- כאשר האובייקט מכיל עקב קצה הנייר יש לעשות איה של 5 מ"מ.